




CONTI® MANGUEIRA DE FUNDENTE VERMELHA

Para a condução segura de fundentes e de gases combustíveis

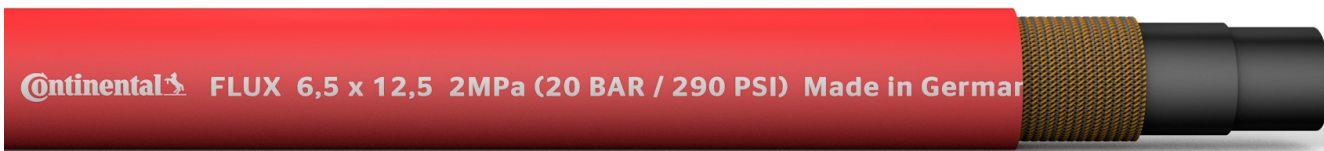

MARKING: com base vermelha "Continental FLUX 6,5 x 12,5 2MPa (20 BAR / 290 PSI) Made in Germany W/J/TC"

APLICAÇÕES

Máquinas automáticas de soldar e soldar

FLUXO MÉDIO

Com gases combustíveis fluxados (sem GLP, MPS, gás natural, metano)

DESCRIÇÃO

Camada interna: PA, negro, contínuo

Reforço: Fibras sintéticas

Camada externa: CSM-BR, vermelho, liso, resistente ao ozono

Pressão de trabalho a: 20 bar / 290 psi

Resistência térmica: de -20 °C / -4 °F até +60 °C / +140 °F

Outras propriedades: Resistência n-Petan de acordo com DIN EN ISO 3821

Resistência a partículas brilhantes de acordo com DIN EN ISO 3821

DADOS TÉCNICOS

Diámetro nominal zoll/inch	Ø int. mm	espessore parete mm	Ø ext. mm	Comprimento m	Pressão de trabalho		Pressão de ruptura mínima		raggio di curvatura min. aprx. mm	Peso aprx. g/ m
					bar	psi	bar	psi		
1/8	3,2	1,9	7	> 10	20	290	60	870	50	36
1/4	6,5	3	12,5	> 10	20	290	60	870	60	97

A resistência à temperatura aplica-se somente aos materiais utilizados / Todos os dados técnicos se aplicam à temperatura ambiente / A alta pressão e/ou temperatura leva a uma durabilidade reduzida dos componentes